

Quetschkabelschuhe Ringform

UL-gelistet, File-Nr. E329382

DIN 46237

wärmebeständig bis 125° C

Aufgeweitete PA-Isolation - easy entry -


Elektrolyt-Kupfer, galvanisch verzinkt

**Auf Anfrage können wir isolierte Ringkabelschuhe
bis 95mm² liefern und in transparenter Ausführung**

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Unterefeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	Farbe		GSV Art.-Nr.	d1 mm	l mm	b mm	d2 mm	VE / Stck.
0,1 - 0,5	GELB		QR21G	3,20	16,00	5,00	2,2	100
			QR31G	3,20	16,00	5,00	3,2	100
			QR3,51G	3,20	16,00	5,00	3,7	100
			QR41G	3,20	16,00	5,00	4,3	100
			QR51G	3,20	16,00	5,00	5,3	100
0,5 - 1,5	ROT		QR2,5R	4,10	17,00	6,00	2,7	100
			QR3R	4,10	17,00	6,00	3,2	100
			QR3,5R	4,10	17,00	6,60	3,7	100
			QR4R	4,10	18,00	8,00	4,3	100
			QR5R	4,10	19,00	10,00	5,3	100
			QR6R	4,10	21,00	11,00	6,5	100
			QR8R	4,10	21,60	11,60	8,4	100
QR10R	4,10	24,60	13,60	10,5	100			
1,5 - 2,5	BLAU		QR3B	4,50	17,00	6,00	3,2	100
			QR3,5B	4,50	17,00	6,00	3,7	100
			QR4B	4,50	18,00	8,00	4,3	100
			QR5B	4,50	20,00	10,00	5,3	100
			QR6B	4,50	22,00	11,00	6,5	100
			QR8B	4,50	23,00	14,00	8,4	100
			QR10B	4,50	24,90	13,60	10,5	100
			QR12B	4,50	27,00	19,20	13,0	100

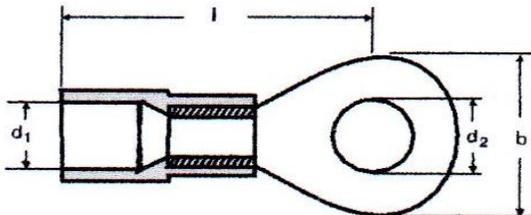

Quetschkabelschuhe Ringform
UL-gelistet, File-Nr. E329382
DIN 46237


wärmebeständig bis 125° C
 Aufgeweitete PA-Isolation - easy entry -
 Elektrolyt-Kupfer, galvanisch verzinkt

**Auf Anfrage können wir isolierte Ringkabelschuhe
 bis 95mm² liefern und in transparenter Ausführung**

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Unterefeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	Farbe		GSV Art.-Nr.	d1 mm	l mm	b mm	d2 mm	VE / Stck.
2,5 - 6,0	GELB		QR4G	6,50	21,00	8,00	4,3	50
			QR5G	6,50	22,00	10,00	5,3	50
			QR6G	6,50	23,00	11,00	6,5	50
			QR8G	6,50	26,00	14,00	8,4	50
			QR10G	6,50	28,00	18,00	10,5	50
			QR12G	6,50	30,00	19,20	13,0	50
10	ROT		QR10-5R	7,50	24,00	10,00	5,3	100
			QR10-6R	7,50	25,00	11,00	6,5	100
			QR10-8R	7,50	28,00	14,00	8,4	100
			QR10-10R	7,50	29,00	18,00	10,5	100
			QR10-12R	7,50	31,00	22,00	13,0	100

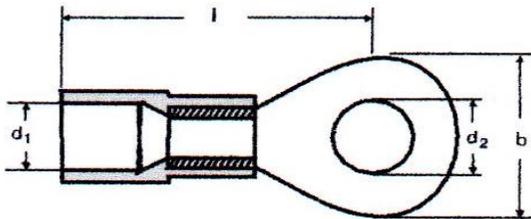

Profi-Crimpzangen für isolierte Quetschkabelschuhe

Robuste Crimpzange aus gehärteten 3mm Kohlestoffstahl und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer aus. Die Zange besitzt eine Zwangssperre mit Notentriegelung. Nachstellbarkeit über Exenter



Anwendung	GSV Art.-Nr.
Für isolierte Kabelschuhe / Verbinder 0,5 - 6,0 mm ROT, BLAU, GELB	AQZ6