

**Crimpwerkzeug ohne Crimpeinsätze  
mit easy Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellverriegelung**

Ohne Rändelschrauben für alle Crimpeinsätze

Äußerst robust und zuverlässig

Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit garantiert

**GS Vertrieb**  
Heinrich-Hertz-Str. 28  
40699 Erkrath-Unterfeldhaus  
Tel.: 0211-21032078  
Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



| GSV Art.-Nr. | Anwendung / Beschreibung   |
|--------------|--|
| AZ-100       | Crimpwerkzeugrahmen ohne Crimpeinsätze mit Schnellverriegelung (leichtes wechseln der Crimpeinsätze) |
| CE6          | Crimpeinsätze für Aderendhülsen & Twins 0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup>                                  |
| CE16         | Crimpeinsätze für Aderendhülsen & Twins 0,25 - 16,00 mm <sup>2</sup>                                 |
| CE16S        | Crimpeinsätze für Aderendhülsen & Twins 0,50 - 16,00 mm <sup>2</sup>                                 |
| CE35         | Crimpeinsätze für Aderendhülsen 16,00 - 35,00 mm <sup>2</sup>  |
| CE50         | Crimpeinsätze für Aderendhülsen 25,00 - 50,00 mm <sup>2</sup>  |
| CEQ6         | Crimpeinsätze für Quetschkabelschuhe 0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup> isoliert (Rot, Blau, Gelb)          |
| CES6         | Crimpeinsätze für Schrumpfschlauch-Verbinder 0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup>                             |
| CEUQ10       | Crimpeinsätze für unisolierte Quetschkabelschuhe 0,50 - 10,00 mm <sup>2</sup> (nach DIN 46234)       |
| CES6         | Crimpeinsätze für Stoßverbinder 0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup> unisoliert                               |



Alle Angaben OHNE Gewähr!

**Crimpwerkzeug mit 4 auswechselbaren Crimpeinsätzen im Transportkoffer  
mit easy Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellverriegelung**

Ohne Rändelschrauben für alle Crimpeinsätze


Äußerst robust und zuverlässig

Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit garantiert

**GS Vertrieb**  
Heinrich-Hertz-Str. 28  
40699 Erkrath-Unterfeldhaus  
Tel.: 0211-21032078  
Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



| GSV Art.-Nr. | Anwendung / Beschreibung   |
|--------------|--|
| AZS100       | 4 auswechselbare Crimpeinsätze für:<br>Aderendhülsen mit & ohne Kragen 0,50 - 16,00 mm <sup>2</sup><br>Isolierte Kabelschuhe 0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup> (Rot, Gelb, Blau)<br>Nichtisolierte Quetschkabelschuhe 0,50 - 10,00 mm <sup>2</sup><br>Flachstecker mit offener gerollter Crimpkralle 0,50 - 2,50 mm (Steckbreite 6,3 + 4,8 mm) |

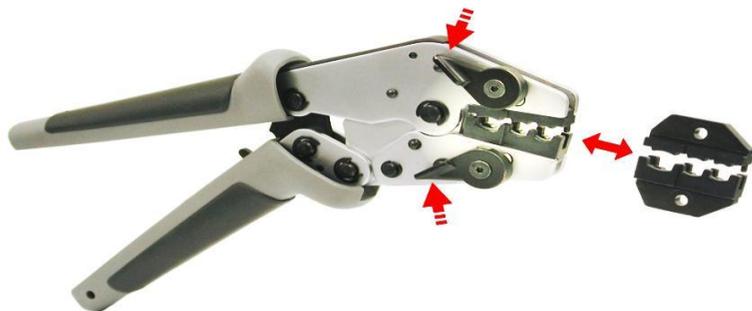

**Profi-Crimpzangen für isolierte Quetschkabelschuhe (Rot, Gelb, Blau)**

Robuste Crimpzange aus gehärtetem 3 mm dickem Kohlestoffstahl  
 Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer  
 Äußerst robust und zuverlässig  
 Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit garantiert  
 Nachstellbar über Excenter

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



| GSV Art.-Nr. | Anwendung / Beschreibung   |
|--------------|--|
| AQZ6         | Isolierte Kabelschuhe / Verbinder 0,50 - 6,00 mm (Rot, Gelb, Blau) |



**Selbsteinstellende Abisolierzange**

die selbsteinstellenden Abisolierwerkzeuge besitzen Lamellenmesser, die ein beschädigungsfreies Abisolieren über einen Querschnittsbereich 0,08 - 6,00 mm garantiert  
 Die Messerhalter und die auswechselbaren Greifbacken sind aus Kunststoff.

| GSV Art.-Nr. | Anwendung / Beschreibung                  |
|--------------|---|
| ABZ6         | 0,08 - 6,00 mm <sup>2</sup> / AWG 28 - 10 |
| ABZ16        | 6,00 - 16,00 mm <sup>2</sup> / AWG 10 - 6 |
| ABM6         | Ersatzmesser für ABZ6                     |
| ABM16        | Ersatzmesser für ABZ16                    |

